



Pencere Üretimi ve Montajı İçin
Kaliteli Bağlantı Elemanları

PVC & Alüminyum Doğrama ve Pencere Kataloğu



Yapı sektörü için bağlantı elemanları teknolojisi

Çatı ve cephelerde uzman uygulamalar için EJOT İnşaat Bağlantı Elemanları Bölümü, çok geniş olan ürün yelpazesini ve özel projelerde elde ettiği bilgi birikimini siz müşterileri ile paylaşmaktadır.

En üst kalitede ürün üretebilme yarışı EJOT'un kendi içinde hiç bitmeyecek bir döngüdür. Müşterilerimiz, bu anlayışın ortaya çıkardığı dübel ve vidalarımızın üstün kalitesinden fazlasıyla faydalanmaktadır. Güvenilir işlem yapabilme müşteri kanadında oluşabilecek hata kaynaklı maliyetleri en alt seviyeye çekmektedir. Güvenilir bağlantı elemanları sayesinde, oldukça pahalıya mâl olabilecek müşteri şikâyeti riskine karşı en iyi korumayı elde etmiş olursunuz. Bu sebeple, tüm stratejik bağlantı elemanlarımızı ISO/TS 16949 ile sertifikalanmış tesislerimizde üretiyoruz.

Sizlere sunduğumuz hizmetlerimiz, lojistik destek ve ürün temin devamlılığını sağlamamızın yanı sıra nitelikli tavsiyelerimiz ve yerinde profesyonel uygulama eğitimlerimizi de kapsamaktadır. Ürünlerimizin kullanımı ile ilgili sizlere en yetkili ağız olan uzmanlarımız aracılığı ile bilgilerimizi aktarıyoruz. Bize ihtiyaç


duyduğunuz her an sizlere bağlantı elemanları ile ilgili tüm hizmetlerimizi sunuyoruz. Telefonda veya sahada yapılan ilk çalışmalarda yer alarak altyapı testlerimiz ile EJOT'un laboratuvarlarında yapılabilecek diğer testlerle mimar, danışman ve uygulayıcılar için yaptığımız eğitim seminerleri ile verdiğimiz hizmet çerçevemizi daha da genişletiyoruz.

Başarının sırrının yenilikçi ürünlerde yattığını biliyor ve hiçbir işimizi şansa bırakmıyoruz. Gerçek zamanlı veriler ve sahada yaptığımız testlerle ihtiyaçlarınızı belirliyoruz. Uluslararası inşaat uygulama uzmanlarımızın düzenli olarak bir araya gelerek teknolojik gelişmeleri takip etmelerini ve bu şekilde sizlere verdiğimiz hizmetin kalitesinin daha da artmasını hedefliyoruz. Bu şekilde katma değer eklenmiş, yenilikçi ürünlerle elde edilmiş müşteri memnuniyetini garanti altına almış oluyoruz.



Ejot Pencere ve Alüminyum Montaj Vidaları

- Seyrek dişli aksesuar vidaları
- Matkap uçlu vidalar
- Pencere kol vidası
- Montaj vidaları
- DIN Normu matkap uçlu vidalar
- Delici uçlar ve bitler



Ejot Type H

Aksesuar ve ahşap bağlantı vidaları

Ø [mm]	Uzunluk [mm]	Paket Miktarı (adet)	Ürün Tanımı	Ürün Kodu
4.2	20	10.000	seyrek dişli aksesuar vidası	9963420601
4.2	22	10.000	seyrek dişli aksesuar vidası	9963422601
4.2	25	10.000	seyrek dişli aksesuar vidası	9963425601
4.2	30	10.000	seyrek dişli aksesuar vidası	9963430601
4.2	35	10.000	seyrek dişli aksesuar vidası	9960335601
4.2	40	10.000	seyrek dişli aksesuar vidası	9960340601

Özellikler


- Klasik pencere vidalarında şimdiye kadar geliştirilmiş en iyi teknoloji.
- Eğim tespiti için & pvc içine yerleştirilen çelik veya alüminyum destek sacını bağlamak ve diş açmak.
- Özellikle ince pvc de (1,2 - 1,5 kn) yük kapasitesi.
- Daha sık dişli olduğundan küçük bir alanda dahi çift ağızlı diş sistemi ile pvc de yüksek tork, sıyırma ve çekme direncine dayanıklı olma.
- 2.5 mm et kalınlığı olan çeliklerde dahi güçlendirilmiş diş yapısı ile kendi dişini açabilir (öndelik gereklidir).

Teknik özellikler

- Bütün otomatik vidalama makinelerine uygun dizayn edilmiştir (kanat toplama).
- Daha sık dişli olduğundan küçük bir alanda dahi çift ağızlı diş sistemi ile pvc de yüksek tork, sıyırma ve çekme direncine

dayanıklısıdır.

- Çeliğe diş açma özelliği sayesinde pvc ve ahşap uygulamalarda mükemmel tutunma sağlar.
- Kaplama kalınlığı 12 mikrondur.
- Cr 6 kullanılmamıştır.



Ejot Süper E

Aksesuar ve ahşap bağlantı vidaları



Ø [mm]	Uzunluk [mm]	Paket Miktarı (adet)	Ürün Tanımı	Ürün Kodu
4.2	16	1000	seyrek dişli aksesuar vidası	2253416601
4.2	20	1000	seyrek dişli aksesuar vidası	2253420601
4.2	22	1000	seyrek dişli aksesuar vidası	2253422601
4.2	25	1000	seyrek dişli aksesuar vidası	2253425601
4.2	30	1000	seyrek dişli aksesuar vidası	2253430601
4.2	35	1000	seyrek dişli aksesuar vidası	2253435601
4.2	40	1000	seyrek dişli aksesuar vidası	2253440601
4.2	45	1000	seyrek dişli aksesuar vidası	2253445601

Uygulama Yeri

- Pencere vidaları arasında ekonomik olanıdır. Tüm modern montaj hatlarında kullanılması için planlanmıştır.
- Pvc, çelik veya alüminyum içine levhalar, çubukları ve yatakları kilitleme; çift açılır sistemlerde bağlantı montajlarında kullanılır.


Özellikler

- 2,5 mm et kalınlığı olan çeliklerde dahi güçlendirilmiş diş yapısı ile kendi dişini açabilir (öndelik gereklidir).
- PVC de bağlantı sırasında, ince duvar kalınlıklarında dahi daha güvenli bir tutunma sağlar.
- Baş kısmından hemen diş açılmıştır. Bu yüzden düz ince parçaları dahi 3,2 mm PVC ye bağlayabilir.

Teknik Özellikler

- Pencere vidaları içinde en ekonomik olanıdır.
- Pvc ve ahşap pencerelerde aksesuar bağlantısı için özel dizayn edilmiştir.

- Kafa yapısı itibarı ile bütün otomatik vidalama makinelerine uygundur (Kanat toplama makineleri).
- Alt malzeme karbon çelik ise ön delikli olarak kullanılabilir
- Çeliğe diş açma özelliği ile pvc ve ahşap ta mükemmel tutunma sağlar.
- Kaplama kalınlığı 12 mikrondur.
- Cr 6 kullanılmamıştır.



Ejot DSK

Seyrek dişli vidalar

Ø [mm]	Uzunluk [mm]	Paket Miktarı (adet)	Ürün Tanımı	Ürün Kodu
4.2	25	1000	seyrek dişli vida 4.2x25	2228425601
4.2	30	1000	seyrek dişli vida 4.2x30	2228430601
4.2	35	1000	seyrek dişli vida 4.2x35	2228435601
4.2	40	1000	seyrek dişli vida 4.2x40	2228440601
4.2	45	1000	seyrek dişli vida 4.2x45	2228445601

Uygulama Yeri

- Plastik pencereler için ahşap vidası.
- Özellikle manuel montaj için uygundur.

Teknik Özellikler

- Yarım matkap ucu sayesinde özellikle menteşe karşılıklarda mükemmel tutunma sağlar.
- Cr 6 kullanılmamıştır.



Ejot E/TG

Seyrek dişli vidalar

Ø [mm]	Uzunluk [mm]	Paket Miktarı (adet)	Ürün Tanımı	Ürün Kodu
4.2	25	1000	seyrek dişli vida 4.2x25	2254325601

Uygulama Yeri

- PVC de bağlantı sırasında, ince duvar kalınlıklarında dahi daha güvenli bir tutunma sağlar.

Teknik Özellikler

- Tam ucunda başlayan dişli sistemi ile vida hızlı ve rahat bir şekilde monte olur.
- 2,5 mm et kalınlığı olan çeliklerde dahi güçlendirilmiş diş yapısı ile kendi dişini açabilir (öndelik gereklidir).
- Cr 6 kullanılmamıştır.



Ejot ATS

Seyrek dişli vidalar

Ø [mm]	Uzunluk [mm]	Paket Miktarı (adet)	Ürün Tanımı	Ürün Kodu
4.8	25	1000	seyrek dişli vida 4.8x25	2206425601
4.8	30	1000	seyrek dişli vida 4.8x30	2206430601
4.8	38	1000	seyrek dişli vida 4.8x38	2206438601

Uygulama Yeri

- Yarım matkap ucu sayesinde ince saclarda (0,6- 0,8 mm) mükemmel tutunma sağlar.
- Cr 6 kullanılmamıştır.

Teknik Özellikler

- Tamir vidasıdır. Montaj sırasında kırılan matkap uçlu ya da seyrek dişli vidaların yerine uygulanması gerekir.



Ejot Süper JOT

Seyrek dişli vidalar



Ø [mm]	Uzunluk [mm]	Paket Miktarı (adet)	Ürün Tanımı	Ürün Kodu
4	25	1000	seyrek dişli vida 4x25 Z	2211225608
4	30	1000	seyrek dişli vida 4x30 Z	2211230608
4	35	1000	seyrek dişli vida 4x35 Z	2211235608
4	40	1000	seyrek dişli vida 4x40 Z	2211240608
4	45	1000	seyrek dişli vida 4x45 Z	2211245608
4	50	1000	seyrek dişli vida 4x50 Z	2211150608

Uygulama Yeri

- Ahşap bağlantı vidasıdır.
- Aksesuar ve menteşe montajı için özel dişli yapısı dizayn edilmiştir.
- Mükemmel kesme ucu ile ahşapta ilk seferde kavrama sağlar.

Teknik Özellikler

- Yüzey sertleştirme yapılmış carbon çeliktir.
- Cr 6 kullanılmamıştır.

Ejot FD1

Silindirik başlı matkap uçlu vidalar




Ø [mm]	Uzunluk [mm]	Paket Miktarı (adet)	Ürün Tanımı	Ürün Kodu
3.9	9.5	1000	matkap uçlu vida 3.9x9.5	7260520601
3.9	13	1000	matkap uçlu vida 3.9x13	7260521601
3.9	16	1000	matkap uçlu vida 3.9x16	7260522601
3.9	19	1000	matkap uçlu vida 3.9x19	7260523601
3.9	25	1000	matkap uçlu vida 3.9x25	7260525601
3.9	32	1000	matkap uçlu vida 3.9x32	7260526601

Uygulama Yeri

- PVC pencereler üzerinde ahşap ve metal takviye bağlanması için delme vidaları.
- PVC profil ile profilin içine konacak destek saçının bağlantısı için kullanılır. (vidanın delme kalınlığı yeterli değil ise TYPE FD 11 kullanmanız gerekir detayları aşağıda verilmiştir.)

Teknik Özellikler

- 3 mm ye kadar destek sacı bağlantılarında kullanılır.
- Yüksek mukavemet ve basınç olduğu yerlerde havşa başlı vidalar yerine silindirik başlı vidalar kullanılması gerekir.
- Kaplama kalınlığı 12 mikrondur.



Özellikler

- FD = Pencere endüstrisi için güvenli delme.
- 1 = Silindirik başlı (DIN 7981 standardı).
- 11 = Tip FD 11 uzun delme ucu ile pvc profillerde yüksek basınç ve kalın destek saçının (2-2.5 mm) montajında kullanılır.

Ejot FD11

Silindirik başlı matkap uçlu vidalar




Ø [mm]	Uzunluk [mm]	Paket Miktarı (adet)	Ürün Tanımı	Ürün Kodu
3.9	16	1000	matkap uçlu vida 3.9x16	7281513601
3.9	19	1000	matkap uçlu vida 3.9x19	7281511601

Uygulama Yeri

- PVC pencereler üzerinde ahşap ve metal takviye bağlanması için delme vidaları.
- PVC profil ile profilin içine konacak destek saçının bağlantısı için kullanılır.(vidanın delme kalınlığı yeterli değil ise TYPE FD 11 kullanmanız gerekir detayları aşağıda verilmiştir.)

Teknik Özellikler

- 3 mm ye kadar destek sacı bağlantılarında kullanılır.
- Özellikle yüksek mukavemet ve basınç altında kullanılabilir.
- Kaplama kalınlığı 12 mikrondur.
- Cr 6 kullanılmamıştır.



Özellikler

- FD = Pencere endüstrisi için güvenli delme.
- 1 = Silindirik başlı (DIN 7981 standardı).
- 11 = Tip FD 11 uzun delme ucu ile pvc profillerde yüksek basınç ve kalın destek saçının (2-2.5 mm) montajında kullanılır.

Ejot FD2 Havşa başlı matkap uçlu vidalar

Ø [mm]	Uzunluk [mm]	Paket Miktarı (adet)	Ürün Tanımı	Ürün Kodu
3.9	13	1000	matkap uçlu vida 3.9x13	7260621601
3.9	16	1000	matkap uçlu vida 3.9x16	7260622601
3.9	19	1000	matkap uçlu vida 3.9x19	7260623601
3.9	22	1000	matkap uçlu vida 3.9x22	7260624601
3.9	25	1000	matkap uçlu vida 3.9x25	7260625601
3.9	28	1000	matkap uçlu vida 3.9x28	7282670601
3.9	32	1000	matkap uçlu vida 3.9x32	7260626601
3.9	38	1000	matkap uçlu vida 3.9x38	7260627601
3.9	45	1000	matkap uçlu vida 3.9x45	7260628601

Uygulama Yeri

- 3 mm ye kadar destek sacı bağlantılarında kullanılır.
- Bütün otomatik vidalama makinelerine uygundur.

Teknik Özellikler

- Kaplama kalınlığı 8-12 mikrondur.
- Cr 6 kullanılmamıştır.



Ejot FD2R Havşa başlı matkap uçlu vidalar

Ø [mm]	Uzunluk [mm]	Paket Miktarı (adet)	Ürün Tanımı	Ürün Kodu
3.9	13	1000	matkap uçlu vida 3.9x13	7282616601
3.9	16	1000	matkap uçlu vida 3.9x16	7282603601
3.9	19	1000	matkap uçlu vida 3.9x19	7282605601
3.9	25	1000	matkap uçlu vida 3.9x25	7282604601
3.9	32	1000	matkap uçlu vida 3.9x32	7282606601

Uygulama Yeri

- Pvc pencere için; pencereye ahşap ve metal takviye (destek sacı) bağlamak için kullanılan gömme (havşa) başlı delme vidaları.
- Pvc profilin içine yerleştirilen destek sacını bağlamak için kullanılır. (vidanın delme ucu kalınlığı yetmez ise Typs FD 11 kullanılması gerekir detay aşağıda verilmiştir.)


Teknik Özellikler

- 3 mm ye kadar destek sacı montajında kullanılır.
- Bütün otomatik vidalama makinelerine uygundur.
- Kaplama kalınlığı 8-12 mikrondur.
- FD 2 ye göre kafa altında stoplaması bulunur.
- Cr 6 kullanılmamıştır.



Özellikleri

- Tip FD 2 R baş altında çentikleri (rib) vardır sıyırmayı engeller.
- Pvc profile yüksek barla delme işlemi yapılacaksa FD 21 kullanılması gerekir. Uzun delme ucu sayesinde kalın malzemelerde ve yüksek yük altında çalışmaya uygundur.
- Tip FD21R; FD 21 gibi kalın malzemelerde ve yüksek basınç altında çalışmaya uygundur aralarındaki fark FD 21 R nin baş altında sıyırmayı engelleyici çentikleri (rib) vardır.



Ejot FD42 Havşa başlı matkap uçlu vidalar

Ø [mm]	Uzunluk [mm]	Paket Miktarı (adet)	Ürün Tanımı	Ürün Kodu
3.9	16	1000	matkap uçlu vida FD42 3.9x16	7260822607
3.9	19	1000	matkap uçlu vida FD42 3.9x19	7260823607
3.9	22	1000	matkap uçlu vida FD42 3.9x22	7260824607
3.9	25	1000	matkap uçlu vida FD42 3.9x25	7260825607
3.9	30	1000	matkap uçlu vida FD42 3.9x30	7282823607
3.9	32	1000	matkap uçlu vida FD42 3.9x32	7260826607
3.9	38	1000	matkap uçlu vida FD42 3.9x38	7260827607
3.9	45	1000	matkap uçlu vida FD42 3.9x45	7260828607

Uygulama Yeri

- Pvc profilin içindeki çelik destek sacı ve alüminyum pencere ve alüminyum sistemlerin bağlantılarında kullanılır.

Özellikler

- *4 mm delme kapasitesi. (otomatik vidalama makineleri için. El montajında 5 mm ye kadar aşırı sert saclarda dahi güvenle kullanılabilir.)

- Tek tip vida ile hem pvc sektöründe hem alüminyum sektöründe uygulama kolaylığı. (yüksek delme kapasitesi)
- Özellikle otomasyon sistemlerde hatasız çalışma.
- Alüminyum ve pvc de güvenli bağlantı.
- Kaplama kalınlığı 25-30 mikron.
- Cr 6 kullanılmamıştır.

Teknik Özellikler

- *1500-2000 devir / dakika en iyi uygulama aralığıdır.

PH 2





Ejot FD21

Havşa başlı matkap uçlu vidalar


Ø [mm]	Uzunluk [mm]	Paket Miktarı (adet)	Ürün Tanımı	Ürün Kodu
3.9	16	1000	matkap uçlu vida 3.9x16	7282610601
3.9	19	1000	matkap uçlu vida 3.9x19	7282608601
3.9	22	1000	matkap uçlu vida 3.9x22	7282609601
3.9	25	1000	matkap uçlu vida 3.9x25	7282601601
3.9	32	1000	matkap uçlu vida 3.9x32	7282611601
3.9	38	1000	matkap uçlu vida 3.9x38	7282614601

Uygulama Yeri

- 4 mm ye kadar destek sacı bağlantılarında kullanılır.
- Yüksek basınç ve mukavemet gereken yerlerde kullanılabilir.

Teknik Özellikler

- Bütün otomatik vidalama makinelerine uygundur.
- Kaplama kalınlığı 8-12 mikrondur.
- Cr 6 kullanılmamıştır.



Ejot FD21R

Havşa başlı matkap uçlu vidalar



Ø [mm]	Uzunluk [mm]	Paket Miktarı (adet)	Ürün Tanımı	Ürün Kodu
3.9	16		matkap uçlu vida 3.9x16	7282620601
3.9	19		matkap uçlu vida 3.9x19	7282621601

Uygulama Yeri


- Pvc pencere için; pencereye ahşap ve metal takviye (destek sacı) bağlamak için kullanılan gömme (havşa) başlı delme vidaları.
- Pvc profilin içine yerleştirilen destek sacını bağlamak için kullanılır. (vidanın delme ucu kalınlığı yetmez ise Typs FD 11,kullanılması gerekir detay aşağıda verilmiştir.)

Özellikler

- Tip FD 2 R baş altında çentikleri (rib) vardır sıyırmayı engeller.
- Pvc profile yüksek barla delme işlemi yapılacaksa FD 21 kullanılması gerekir. Uzun delme ucu sayesinde kalın malzemelerde ve yüksek yük altında çalışmaya uygundur.
- Tip FD 21R; FD 21 gibi kalın malzemelerde ve yüksek basınç altında çalışmaya uygundur aralarındaki fark FD 21 R nin baş altında sıyırmayı engelleyici çentikleri (rib) vardır.

Teknik Özellikler

- 4 mm ye kadar destek sacı bağlantılarında kullanılır.
- Yüksek basınç ve mukavemet gerektiren yerlerde kullanılabilir.
- Bütün otomatik vidalama makinelerine uygundur.
- Kaplama kalınlığı 8-12 mikrondur.
- FD 21 e göre farkı kafa altında stoplaması bulunur.
- Cr 6 kullanılmamıştır.



Ejot FDM1 Silindir başlı vidalar

Ø [mm]	Uzunluk [mm]	Paket Miktarı (adet)	Ürün Tanımı	Ürün Kodu
M4	13	1000	matkap uçlu vida M4x13	7285510601
M4	16	1000	matkap uçlu vida M4x16	7285502601
M4	19	1000	matkap uçlu vida M4x19	7285503601

Uygulama Yeri


- Yük altında 2000-2500 devir/ dakika torku ile bağlama.

Özellikler

- Ön deliğe gerek yoktur.
- Pvc pencere veya profillerin içine yerleştirilen takviye sacını bağlamada kullanılabilir. Bu sayede çok katmanlı ve kalın duvarlı zeminlerde pencerenin hareketi engellenir arıza oluşmaz.

Teknik Özellikler

- 1.5-3.5 mm ye kadar destek sacı bağlantılarında kullanılır.
- Yüksek mukavemet ve basınç olan yerlerde kullanılabilir.
- Kaplama kalınlığı 12 mikrondur.
- Metrik diş yapısı ile özellikle ince saclarda (0.8-1 mm) daha mukavemetli bir tutunma sağlar.
- Cr 6 kullanılmamıştır.



Ejot FDM2 Matkap uçlu delme vidaları

Ø [mm]	Uzunluk [mm]	Paket Miktarı (adet)	Ürün Tanımı	Ürün Kodu
M4	13	1000	matkap uçlu vida M4X13	7286601601
M4	16	1000	matkap uçlu vida M4x16	7286602601
M4	19	1000	matkap uçlu vida M4x19	7286603601
M4	22	1000	matkap uçlu vida M4x22	7286604601
M4	25	1000	matkap uçlu vida M4x25	7286605601
M4	32	1000	matkap uçlu vida M4x32	7286607601
M4	38	1000	matkap uçlu vida M4x38	7286608601

Uygulama Yeri


- Pvc pencerelerin içine yerleştirilen ahşap veya metal takviyeleri bağlamak için kullanılan havşa başlı delme vidaları.
- Metal veya alüminyum ile kalın sandviç panellerin içine yerleştirilen 1.5-3.0 mm destek profilini bağlamak için uygulanan metrik dişli vidadır. Diğer matkap uçlu vidalara göre daha seyrek kullanılabilir.

Özellikler

- Metrik sistem dişli yapısı ile 0,8 mm kalınlığındaki destek sacına dahi diş çekerek sağlam bir tutunma sağlar.
- Vida zaman içinde iş göremez hale gelirse yerine metrik dişli başka bir vida ile değişim sağlanabilir.

Teknik Özellikler

- 1,5-3,5 mm destek sacı bağlantılarında kullanılır.
- Özellikle metrik diş yapısı ile ince saclarda (0,8-1 mm) metrik diş yapısı ile daha mukavemetli bir tutunma sağlar.
- Bütün otomatik vidalama makinelerine uygundur.
- Kaplama kalınlığı 8-12 mikrondur.
- Cr 6 kullanılmamıştır.



Pencere Montajı (RAL kuralı)



Sabitlenme noktaları aralığı

- Pencere Montajı (RAL kuralı)
 - Alüminyum pencereler için max. 800mm
 - Ahşap pencereler için max. 800 mm
 - Plastik pencereler için max. 700 mm

Minumum uygulama derinliği	
Beton	30 mm
Kireç kum tuğla	40 mm
Delikli tuğla,gaz beton ve bims	60 mm

E: İç köşelerden aralığı

- Pencere yerine monte edilirken montaj vidası iç köşelerden en fazla 100 mm ile 150 mm arası mesafeden monte edilmesi gerekir.

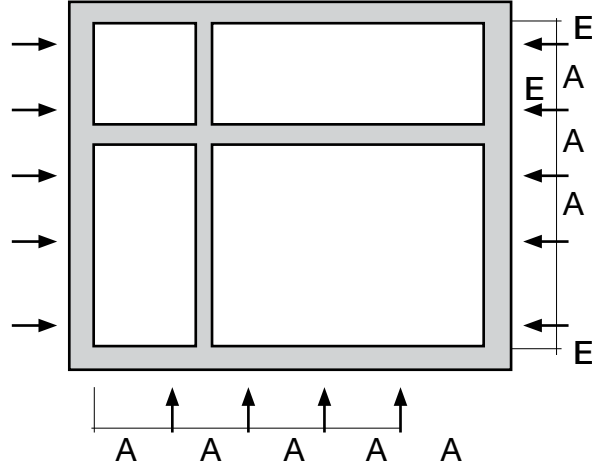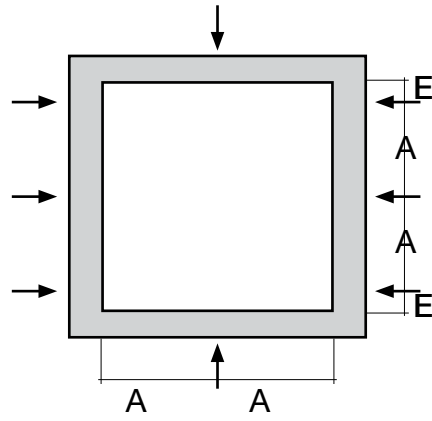

Ejot SA-H Montaj vidaları


Ø [mm]	Uzunluk [mm]	Paket Miktarı (adet)	Ürün Tanımı	Ürün Kodu
7.5	60	1000	montaj vidası 7.5x60	2249060601
7.5	80	1000	montaj vidası 7.5x80	2249080601
7.5	100	1000	montaj vidası 7.5x100	2249100601
7.5	120	1000	montaj vidası 7.5x120	2249120601
7.5	135	1000	montaj vidası 7.5x135	2249135601
7.5	150	1000	montaj vidası 7.5x150	2249150601
7.5	180	1000	montaj vidası 7.5x180	2249180601

Uygulama Yeri

- Ahşap ve alüminyum pencerelerin direkt olarak beton ve tuğlaya bağlantı vidası.

Teknik Özellikler

- Tüm evrensel çerçeve ve duvar uygulamalarında kullanılabilir.
- Konik delme ucu ve gövdesinde uzunlamasına yer alan çentiklerinden dolayı düşük torklu montajlarda dahi gözle görülür şekilde iyi sonuçlar verir.
- Küçük delik çapları için yüksek yükleme kapasitesi.
- RA P ye göre kafa çapı daha ufak olduğu için özellikle ahşap ve alüminyum montajlarında daha verimlidir.

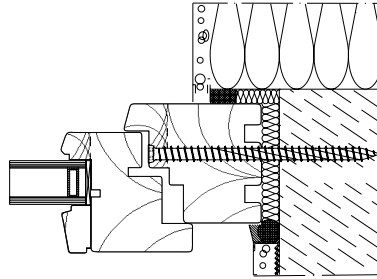

Ejot Frame Anchor Çerçeve montaj vidası


Ø [mm]	Uzunluk [mm]	Paket Miktarı (adet)	Ürün Tanımı	Ürün Kodu
7.1	77	350	montaj vidası 7.1x77	9990110029
7.1	97	300	montaj vidası 7.1x97	9990110059
7.1	117	250	montaj vidası 7.1x117	9990110089
7.1	147	200	montaj vidası 7.1x147	9990110109
7.1	177	1000	montaj vidası 7.1x177	9990111029

Uygulama Yeri

- Plastik pencerelerde beton ve dolu tuğlaya direkt olarak bağlantı yapılabilecek üründür.
- Öndelikli olarak kullanılır.
- Darbesiz olarak 6,0 mm ön delikli açılarak uygulanır.

Teknik Özellikler

- Tüm evrensel çerçeve ve duvar uygulamalarında kullanılabilir.
- Özellikle beton duvarlarda yüksek mukavemet oranı ile dübel kullanmadan güvenli montaj sağlar.
- Konik delme ucu ve gövdesinde uzunlamasına yer alan çentiklerinden dolayı düşük torklu montajlarda dahi gözle görülür şekilde iyi sonuçlar verir.
- Küçük delik çapları için yüksek yükleme kapasitesi
- Pencerelerde kötü görüntü oluşmaması için beyaz kapağı vardır.

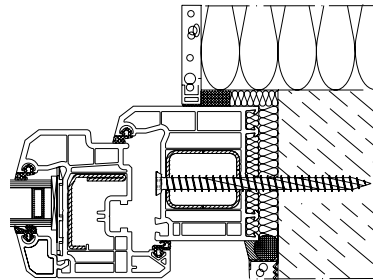

RA-P vidaları için
plastik kapaklar



Ejot RA-U


Çerçeve montaj vidası

Ø [mm]	Uzunluk [mm]	Paket Miktarı (adet)	Ürün Tanımı	Ürün Kodu
7.5	60	1000	montaj vidası 7.5x60	2261060601
7.5	80	1000	montaj vidası 7.5x80	2261080601
7.5	100	1000	montaj vidası 7.5x100	2261100601
7.5	120	1000	montaj vidası 7.5x120	2261120601
7.5	135	1000	montaj vidası 7.5x135	2261135601
7.5	150	1000	montaj vidası 7.5x150	2261150601
7.5	180	1000	montaj vidası 7.5x180	2261180601
7.5	210	1000	montaj vidası 7.5x210	2261210601

- PVC ve ahşap tüm uygulamalar, alüminyum ve diğer çerçeve malzemeleri için tek tip baş büyüklüğü. Bu nedenle özellikle ekonomik açıdan olumludur.

Teknik Özellikler

- Tüm evrensel çerçeve ve duvar uygulamalarında kullanılabilir.
- RA P ye göre kafa çapı daha ufak olduğu için özellikle ahşap ve alüminyum montajlarında daha verimlidir.
- Konik delme ucu ve gövdesinde uzunlamasına yer alan çentiklerinden dolayı düşük torklu montajlarda dahi gözle görülür şekilde iyi sonuçlar verir.
- Küçük delik çapları için yüksek yükleme kapasitesi.

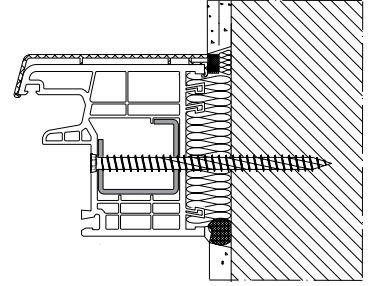


Ejot MA-D

Montaj vidaları

Ø [mm]	Uzunluk [mm]	Paket Miktarı (adet)	Ürün Tanımı	Ürün Kodu
7.5	40	1000	montaj vidası 7.5x40	2247040601
7.5	60	1000	montaj vidası 7.5x60	2247060601
7.5	80	1000	montaj vidası 7.5x80	2247080601
7.5	100	1000	montaj vidası 7.5x100	2247100601
7.5	120	1000	montaj vidası 7.5x120	2247120601
7.5	150	1000	montaj vidası 7.5x150	2247150601
7.5	180	1000	montaj vidası 7.5x180	2247180601

Teknik Özellikler

- Ahşap beton montajı için geliştirilmiş vidadır.
- Pvc pencerelerin ısı yalıtım (taşıyünü) uygulamalarında kullanılabilir.
- Direkt olarak betona montaj yapılabilir (ön delik gereklidir)
- Ral a göre montaj yapıldığında ses ve ısı yalıtımın sağlıklı olmasını sağlar.

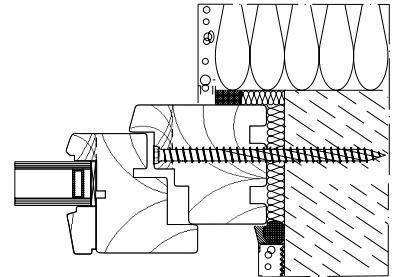


Ejot RA-Z Montaj vidaları

Ø [mm]	Uzunluk [mm]	Paket Miktarı (adet)	Ürün Tanımı	Ürün Kodu
7.5	120	1000	montaj vidası 7.5x120	2271120601
7.5	150	1000	montaj vidası 7.5x150	2271150601
7.5	180	1000	montaj vidası 7.5x180	2271180601
7.5	210	1000	montaj vidası 7.5x210	2271210601
7.5	250	1000	montaj vidası 7.5x250	2271250601
7.5	300	1000	montaj vidası 7.5x300	2271300601

Teknik Özellikler

- Tüm evrensel çerçeve ve duvar uygulamalarında kullanılabilir.
- Konik delme ucu ve gövdesinde uzunlamasına yer alan çentiklerinden dolayı düşük torklu montajlarda dahi gözle görülür şekilde iyi sonuçlar verir.
- Küçük delik çapları için yüksek yükleme kapasitesi.

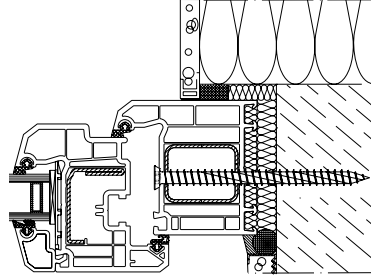


Ejot OLIVENSCHRAUBE Kol vidaları

Ø [mm]	Uzunluk [mm]	Paket Miktarı (adet)	Ürün Tanımı	Ürün Kodu
M5	40	500	kol vidası M5X40	2237540401
M5	45	500	kol vidası M5x45	2237545401
M5	48	500	kol vidası M5x48	2237548401
M5	50	500	kol vidası M5x50	2237550401

Teknik Özellikler

- Pvc ve alüminyum sistemlerde kol montajı için kullanılır.

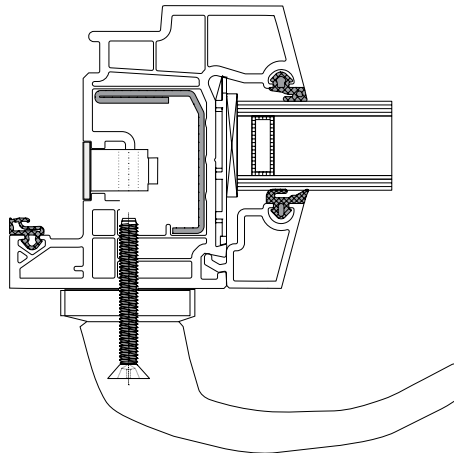

EJOT WD

Kanatlı matkap uçlu vida



Uzunluk [mm]	Ø [mm]	Thread Uzunluk [mm]	DIN	Drilling Performance	Wood Thickness [mm]	Paket Miktarı (adet)	Ürün Tanımı	Ürün Kodu
Ø 4.2 mm								
38	8.4	22	O-H	1.5 - 3.0	6 - 20	500	WD matkap uçlu vida ST 4.2x38-O-H	7389102601
Ø 4.8 mm								
38	9.5	23	T25	2.5 - 4.0	8 - 18	500	WD matkap uçlu vida ST 4.8x38-O-T25 ribs	7289196601
50	9.5	35	T25	2.5 - 4.0	8 - 30	250	WD matkap uçlu vida ST 4.8x50-O-T25 ribs	7289197601
70	9.5	55	T25	2.5 - 4.0	8 - 50	250	WD matkap uçlu vida ST 4.8x70-O-T25 ribs	7289198601
Ø 5.5 mm								
45	10.8	25	O-H	2.5 - 5.0	10 - 22	500	WD matkap uçlu vida ST 5.5x45-O-H	7389112601
50	10.8	30	T25	2.5 - 5.0	10 - 30	200	WD matkap uçlu vida ST 5.5x50-O-T25 ribs	7289206601
60	10.8	30	T25	2.5 - 5.0	10 - 40	200	WD matkap uçlu vida ST 5.5x60-O-T25 ribs	7289207601
80	10.8	60	T25	2.5 - 5.0	10 - 60	200	WD matkap uçlu vida ST 5.5x80-O-T25 ribs	7289208601
100	10.8	60	T25	2.5 - 5.0	10 - 80	200	WD matkap uçlu vida ST 5.5x100-O-T25 ribs	7289202601
120	10.8	60	T25	2.5 - 4.0	10 - 100	200	WD matkap uçlu vida ST 5.5x120-O-T25 ribs	7289203601
150	10.8	60	T25	2.5 - 5.0	10 - 130	200	WD matkap uçlu vida ST 5.5x150-O-T25 ribs	7289204601
Ø 6.3 mm								
70	15.0	30	T40	2.5 - 8.0	10 - 38	250	WD matkap uçlu vida UNC 6.3x70-O-T40 ribs	7389161601

Other designs on request

Uygulama Yeri

- Ahşap ve plastiğin çelik altyapı bağlantısında kullanılır.

Özellikler

- Kanatlar plastik ve ahşapta dişli gövdenin çapından daha geniş delik açar bu sayede dişli gövdenin zarar görmesi sıkışması engellenir.
- Kaplama kalınlığı 8-12 mikrondur.
- Yüzey sertleştirme yapılmıştır.
- CR 6 kullanılmamıştır.

Teknik Özellikler

- Ahşap ve plastiğin 1,5 mm kalınlığındaki çelik alt yapıya bağlantısında kullanılır.
- Kanatlar çelik altyapıya ulaştığında kırılarak vida dişlerinin sağlıklı bir şekilde diş açarak tutunmasını güvenli bağlantıyı sağlar.




Ejot DIN 7504 N Silindir başlı matkap uçlu vidalar

Ø [mm]	Uzunluk [mm]	Paket Miktarı (adet)	Ürün Tanımı	Ürün Kodu
4.8	16	7.700	matkap uçlu vida 4.8x16	9960509601
4.8	19	7.000	matkap uçlu vida 4.8x19	9960519601
4.8	22	6.200	matkap uçlu vida 4.8x22	9960529601
4.8	25	5.900	matkap uçlu vida 4.8x25	9960539601
4.8	32	4.500	matkap uçlu vida 4.8x32	9960549601
4.8	38	4.300	matkap uçlu vida 4.8x38	9960559601
4.8	45	3.600	matkap uçlu vida 4.8x45	9960569601
4.8	50	3.200	matkap uçlu vida 4.8x50	9960569601
4.8	60	3.000	matkap uçlu vida 4.8x60	9960579601
4.8	70	2.100	matkap uçlu vida 4.8x70	9960589601
4.8	80	1.800	matkap uçlu vida 4.8x80	9960599601
4.8	100	1.200	matkap uçlu vida 4.8x100	9960609601

Uygulama Yeri

- Ağır yük taşıması gereken bölgelerde ve kalın (3 mm) destek sacında kullanılır.
- Bütün boyların özelliği 4 mm kadar destek sacında sorunsuz çalışmasıdır.
- Alüminyum sistemlerde kullanılabilir.



Teknik Özellikler

- 3 mm ye kadar destek sacı bağlantılarında (kör kasa) ve alt yapısı 3 mm ye kadar çelik olan alüminyum sistemlerde kullanılır.
- Alüminyum cephe sistemlerinde kullanılabilir. (yüksek kaplamalı vida ya da paslanmaz vida kullanılması önerilir.)
- Kaplama kalınlığı 3 mikrondur.
- Cr 6 kullanılmamıştır.



Ejot DIN 7504 O-H Havşa başlı matkap uçlu vidalar

Ø [mm]	Uzunluk [mm]	Paket Miktarı (adet)	Ürün Tanımı	Ürün Kodu
3.9	16	10.000	matkap uçlu vida 3.9x16	9960219601
3.9	19	10.000	matkap uçlu vida 3.9x19	9960229601
3.9	22	10.000	matkap uçlu vida 3.9x22	9960239601
3.9	25	10.000	matkap uçlu vida 3.9x25	9960249601
3.9	32	10.000	matkap uçlu vida 3.9x32	9960259601
3.9	38	10.000	matkap uçlu vida 3.9x38	9960299601

Uygulama Yeri

- 2 mm ye kadar destek sacı bağlantılarında kullanılır.
- Bütün otomatik vidalama makinelerine uygundur.

Teknik Özellikler

- Kaplama kalınlığı 3 mikrondur.
- Cr 6 kullanılmamıştır.





Ejot DIN 7504 O-H-RIB

Havşa başlı matkap uçlu vidalar

Ø [mm]	Uzunluk [mm]	Paket Miktarı (adet)	Ürün Tanımı	Ürün Kodu
3.9	16	10.000	matkap uçlu vida 3.9x16	9960219602
3.9	19	10.000	matkap uçlu vida 3.9x19	9960229602
3.9	22	10.000	matkap uçlu vida 3.9x22	9960239602
3.9	25	10.000	matkap uçlu vida 3.9x25	9960249602
3.9	32	10.000	matkap uçlu vida 3.9x32	9960289602
3.9	38	10.000	matkap uçlu vida 3.9x38	9960299602

Uygulama Yeri

- 2 mm ye kadar destek sacı bağlantılarında kullanılır.
- Bütün otomatik vidalama makinelerine uygundur.

Teknik Özellikler

- DIN 7504 O-H a göre farkı kafa altı stoplaması bulunur.
- Kaplama kalınlığı 3 mikrondur.
- Cr 6 kullanılmamıştır.



Ejot DIN 7504 O-H-RIB

Havşa başlı matkap uçlu vidalar

Ø [mm]	Uzunluk [mm]	Paket Miktarı (adet)	Ürün Tanımı	Ürün Kodu
4.2	16	1000	matkap uçlu vida 4.2x16	9960232602
4.2	19	1000	matkap uçlu vida 4.2x19	9960233602
4.2	22	1000	matkap uçlu vida 4.2x22	9960234602
4.2	25	1000	matkap uçlu vida 4.2x25	9960235602
4.2	32	1000	matkap uçlu vida 4.2x32	9960236602
4.2	38	1000	matkap uçlu vida 4.2x38	9960237602
4.2	45	1000	matkap uçlu vida 4.2x45	9960238602

Uygulama Yeri

- 3 mm ye kadar olan destek sacı bağlantılarında kullanılabilir.

Teknik Özellikler

- Pvc , alüminyum sistemlerde kullanılabilmesi için stoperli olarak dizayn edilmiştir.
- Kaplama kalınlığı 3 mikrondur.
- Cr 6 kullanılmamıştır.

Ejot DIN 7504 P Havşa başı matkap uçlu vidalar


Ø [mm]	Uzunluk [mm]	Paket Miktarı (adet)	Ürün Tanımı	Ürün Kodu
4.8	16	11.600	matkap uçlu vida 4.8x16	9960309601
4.8	19	10.000	matkap uçlu vida 4.8x19	9960319601
4.8	22	8.900	matkap uçlu vida 4.8x22	9960329601
4.8	25	7.500	matkap uçlu vida 4.8x25	9960339601
4.8	32	6.300	matkap uçlu vida 4.8x32	9960349601
4.8	38	5.300	matkap uçlu vida 4.8x38	9960359601
4.8	45	4.500	matkap uçlu vida 4.8x45	9960369601
4.8	50	3.600	matkap uçlu vida 4.8x50	9960379601
4.8	60	2.700	matkap uçlu vida 4.8x60	9960389601
4.8	70	2.100	matkap uçlu vida 4.8x70	9960399601
4.8	80	1.700	matkap uçlu vida 4.8x80	9960409601
4.8	100	1.200	matkap uçlu vida 4.8x100	9960419601

Uygulama Yeri

- 3.9 Serisi vidalar bütün otomatik makine sistemlerine uygundur 2 mm destek sacında (otomatik vidalama makineleri için) sorunsuz çalışır.
- Bütün vidaların özelliği el montajında 4 mm kadar olan destek saclarında sorunsuz çalışabilmesi.

Teknik Özellikler

- 3 mm ye kadar pvc profilin içinde yer alan destek sacının (kör kasa) bağlantılarında kullanılabilir.
- Alüminyum sistemlerde kullanılabilmesi için stopersiz olarak dizayn edilmiştir.
- Kaplama kalınlığı 3 mikrondur.
- Cr 6 kullanılmamıştır.



Ejot DG Cephe bağlantı vidaları


Ø [mm]	Uzunluk [mm]	Paket Miktarı (adet)	Ürün Tanımı	Ürün Kodu
		1000	DG-50x25-Z-E11	2571468340
		1000	DG-50x25-Z	2590168340

Uygulama Yeri

- T bağlantı noktalarında.
- Cam plakaların bağlantısında.
- Baskı çubuklarının bağlantısında (Kelepçe bağlantısı).

Teknik Özellikler

- Asimetrik dış normu sayesinde daha yüksek bir tutunma sağlar.
- Yüksek kesme ve çekme mukavemeti.
- Yüksek vibrasyon dayanımı ile güvenli montaj.
- A4 paslanmaz.
- Alüminyum için özel dış geometrisi.

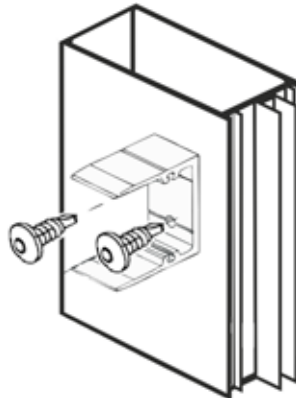



Ejot PT-DG

Cephe bağlantı vidaları


Ø [mm]	Uzunluk [mm]	Paket Miktarı (adet)	Ürün Tanımı	Ürün Kodu
40	16	1000	matkap uçlu vida 40x16	7382137300
40	25	1000	matkap uçlu vida 40x25	7382138300

Uygulama Yeri

- Alüminyumun çelik alt yapı bağlantılarında kullanılır.

Teknik Özellikler

- Diş kanatlarında yüksek tutunma.
- Düşük temas basıncı yaratır.
- Gerilimsiz uygulama imkanı verir.
- Alüminyum için özel diş geometrisi.
- A2 paslanmaz.

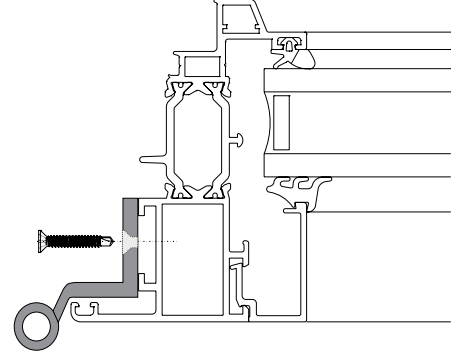

Ejot DG 55 C

Cephe bağlantı vidaları


Ø [mm]	Uzunluk [mm]	Paket Miktarı (adet)	Ürün Tanımı	Ürün Kodu
		1000	DG-55x42-C	2590228320

Uygulama Yeri

- U profil bağlantısında kullanılır.

Teknik Özellikler

- Diş kanatlarında yüksek tutunma.
- Düşük montaj torku.
- Yüksek titreşim dayanımı.
- Alüminyum için özel diş geometrisi.

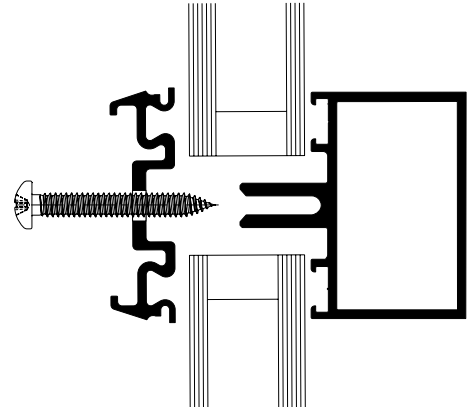

Ejot FD 21 A2-A4

Cephe vidaları


Ø [mm]	Uzunluk [mm]	Paket Miktarı (adet)	Ürün Tanımı	Ürün Kodu
4.2	16		matkap uçlu vida 4.2x16	
4.2	19		matkap uçlu vida 4.2x19	
4.2	25		matkap uçlu vida 4.2x25	
4.2	32		matkap uçlu vida 4.2x32	
4.2	38		matkap uçlu vida 4.2x38	
4.2	45		matkap uçlu vida 4.2x45	
4.5	16		matkap uçlu vida 4.5x16	
4.5	19		matkap uçlu vida 4.5x19	
4.5	25		matkap uçlu vida 4.5x25	
4.5	32		matkap uçlu vida 4.5x32	
4.5	38		matkap uçlu vida 4.5x38	
4.5	45		matkap uçlu vida 4.5x45	

Uygulama Yeri

- Alüminyum profillerin çelik alt yapı bağlantısında kullanılır.

Teknik Özellikler

- Havşa başlı 4.2 ile 4.5 mm çapında vidalardır.
- Delme kapasitesi 3 mm'dir.
- Delici ucu karbon çelik gövdesi A2 ya da A4 paslanmazdır.
- Montaj sırasında ön delik gerektirmez.



Ejot FD 11 A2-A4

Cephe bağlantı vidaları


Ø [mm]	Uzunluk [mm]	Paket Miktarı (adet)	Ürün Tanımı	Ürün Kodu
4.2	16		matkap uçlu vida 4.2x16	
4.2	19		matkap uçlu vida 4.2x19	
4.2	25		matkap uçlu vida 4.2x25	
4.2	29.5		matkap uçlu vida 4.2x29.5	
4.5	16		matkap uçlu vida 4.5x16	
4.5	19		matkap uçlu vida 4.5x19	
4.5	25		matkap uçlu vida 4.5x25	
4.5	29.5		matkap uçlu vida 4.5x29.5	

Uygulama Yeri

- Alüminyum profillerin çelik alt yapı bağlantısında kullanılır.

Teknik Özellikler

- Silindirik başlı 4.2 ya da 4.5 mm çapında olan vidalardır.
- Delme kapasitesi 3 mm'dir.
- Delici ucu karbon çelik gövdesi A2 ya da A4 paslanmazdır.
- Montaj sırasında ön delik gerektirmez.




Ejot RD2 Klips vidaları

Ø [mm]	Uzunluk [mm]	Paket Miktarı (adet)	Ürün Tanımı	Ürün Kodu
4	9	1000	type RD-1 4x9 sarı	2289121602
4	10	1000	type RD-4 4x10 mavi	2289124602
4	12	1000	type RD-3 4x12 beyaz	2289123602
4	12	1000	type RD-5 4x12 yeşil	2289125602
4	12	1000	type RD-6 4x12 sarı	2289126602
4	13	1000	type RD-2 4x13 kırmızı	2289122602

Uygulama Yeri

- Pencereye monte edilen plastik gömlekli vidadır. (vidanın plastik kısmının özellikleri pvc pencere profiline göre ayarlanmıştır; teknik olarak aynı malzemeden üretilmiştir.)
- RD esnek, vidanın baş kısmında kullanılan plastik yaka farklı vidalarda da kullanılabilir. Örneğin yüksek korozyona maruz kalmış paslanmaz çelik vidaların baş kısmında bu yakayı kullanma imkanı vardır.
- Kullanma
- Kızağın (kanalın) içine EJOT montaj aletleri ile RD yi yerleştirin. Montajda kesinlikle çekiç (darbe) kullanmayın, darbe olduğu takdirde vida seyrek diş yapısı nedeni ile pvc ve alüminyumda çalışmaz ve sıkışma yapar.

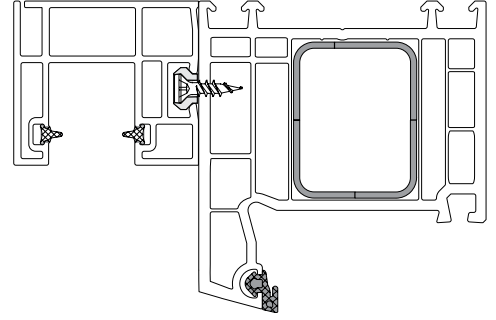

Teknik Özellikler

- Panjur imalatında kullanılır.
- Hebeschiebe Sürme Kapı sistemlerinde kullanılabilir.
- Kaplama kalınlığı 12 mikrondur.
- Cr 6 kullanılmamıştır.


Ejot RD4 Klips vidaları

- Sürgülü sistemlerde kızağın geçtiği kanallarda bağlantı olarak kullanılır.



Çerçeve montajında doğru tercih

Ejot Çerçeve Montaj Vidaları

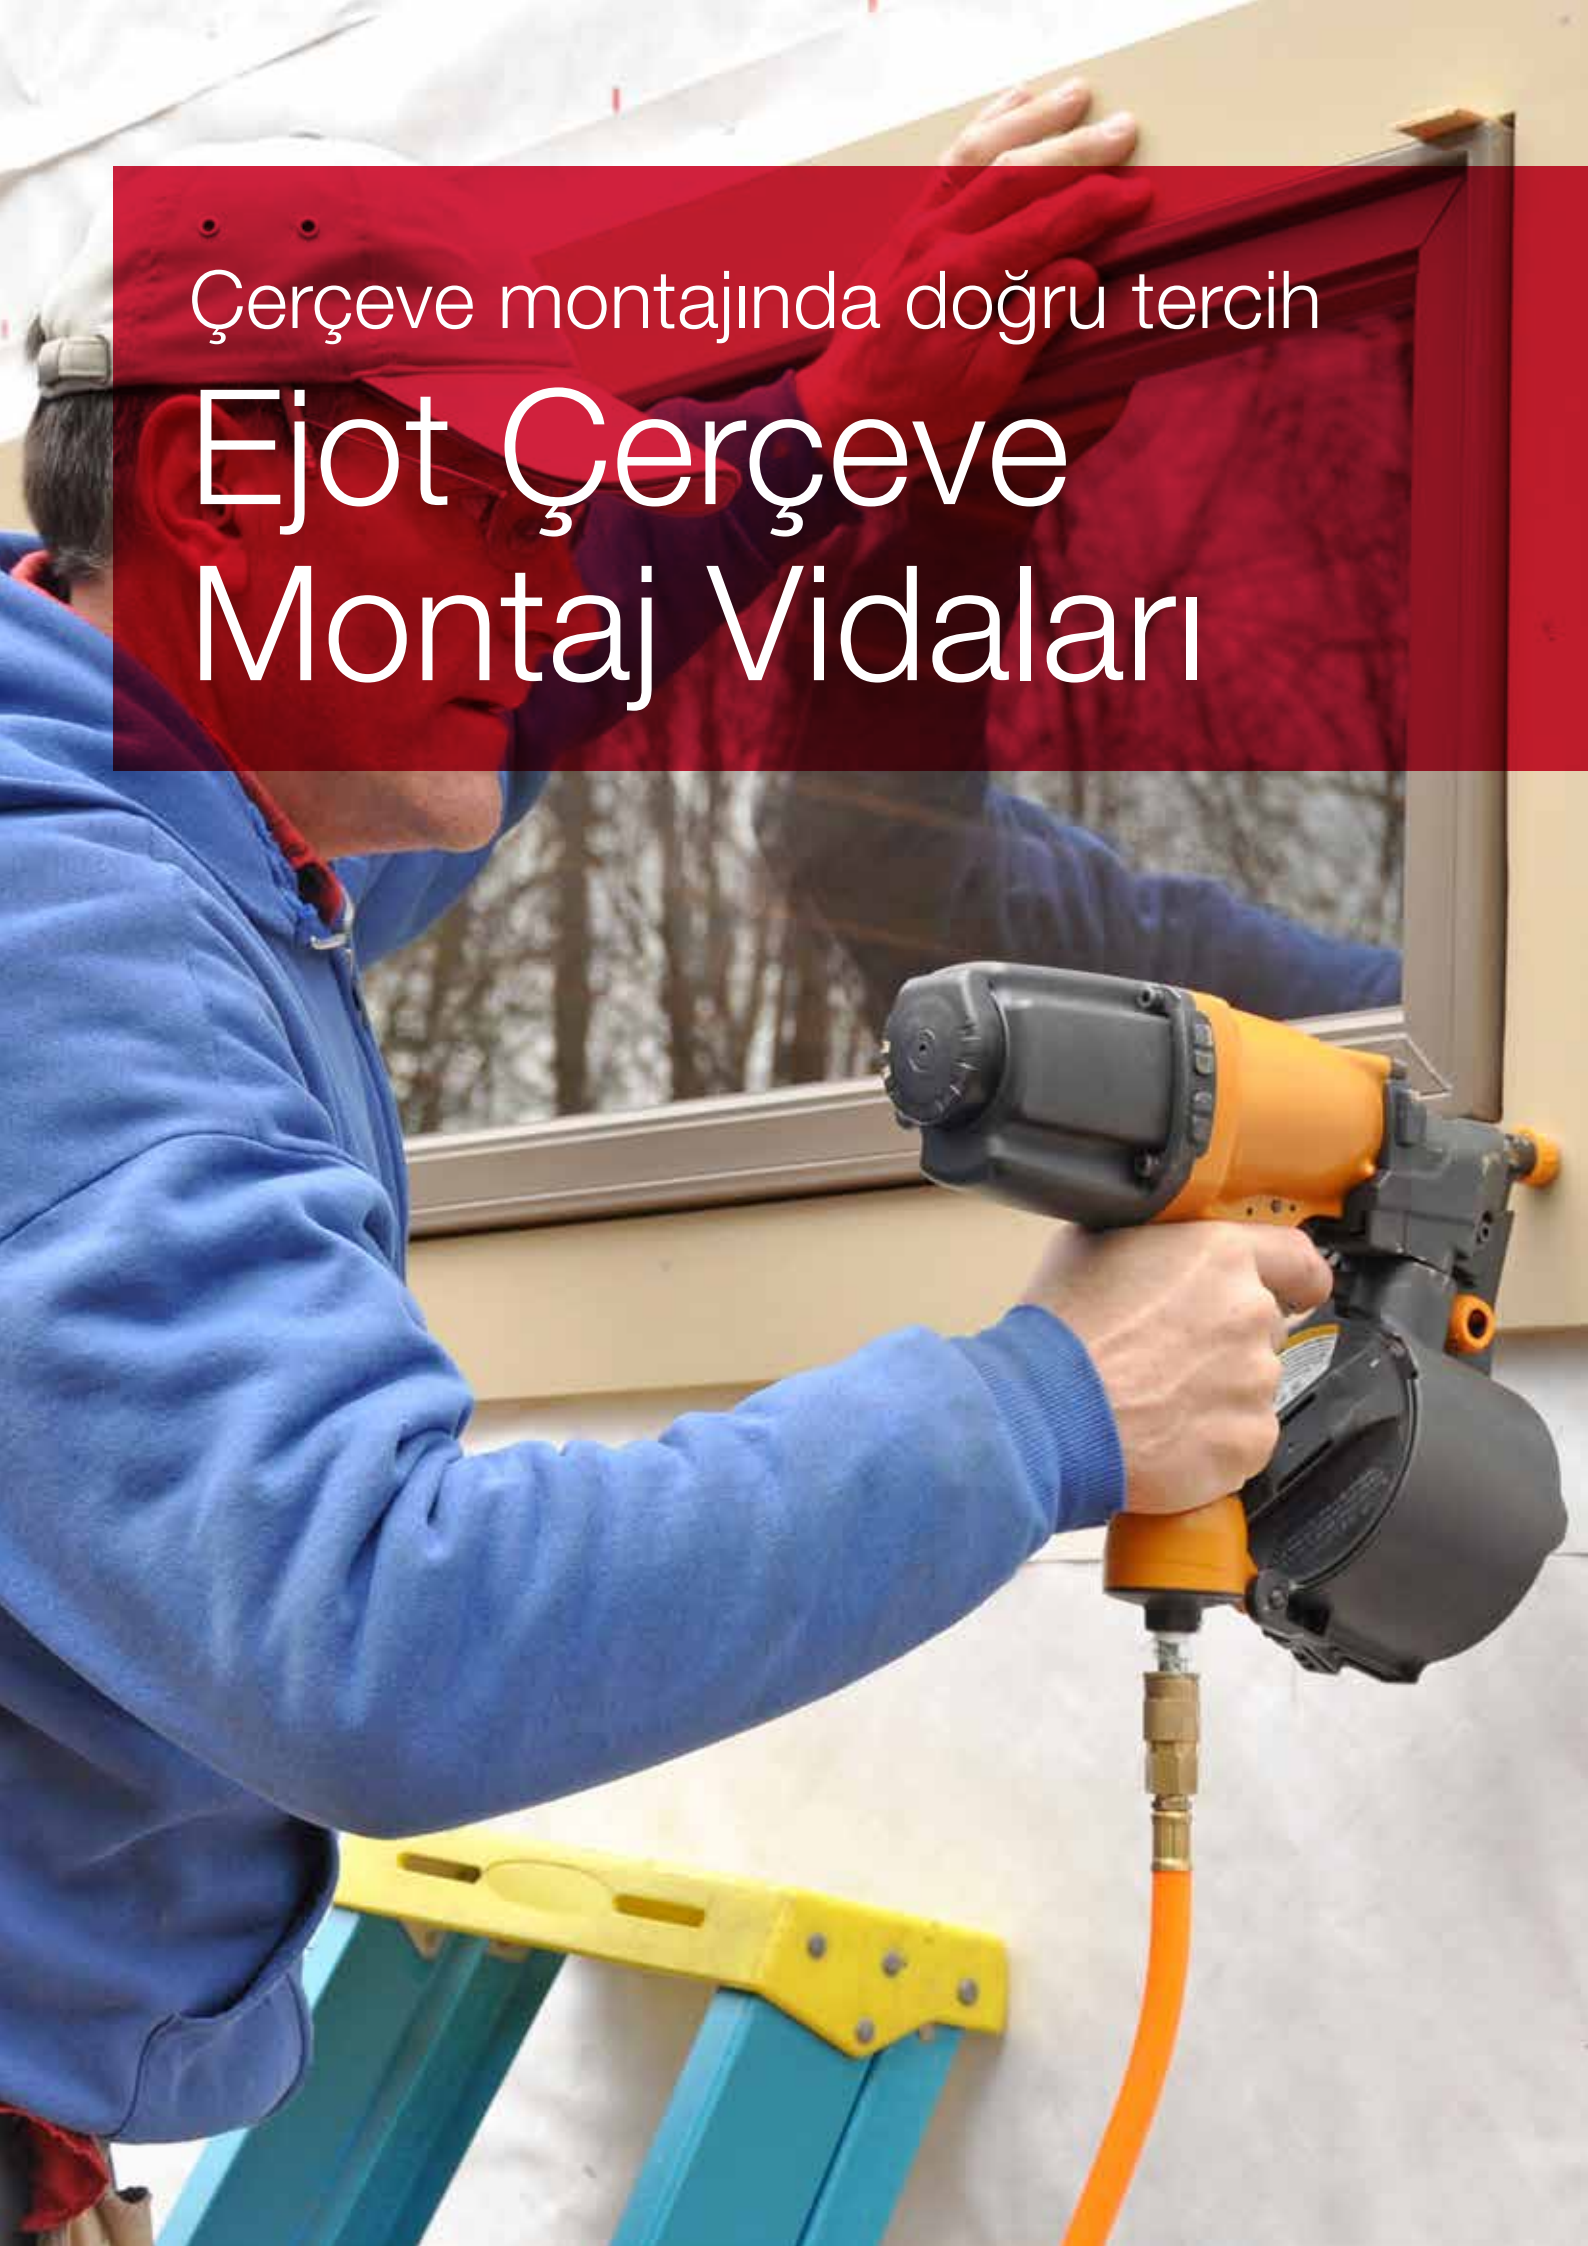

Ejot SDS PLUS with 4 EDGE

Delici uçlar



Ø [mm]	Uzunluk [mm]	Ürün Tanımı	Ürün Kodu
5	110	4 edge SDS-plus 5x110	9210005110
5	160	4 edge SDS-plus 5x160	9210005160
5	210	4 edge SDS-plus 5x210	9210005210
6	110	4 edge SDS-plus 6x110	9210006110
6	160	4 edge SDS-plus 6x160	9210006160
8	210	4 edge SDS-plus 6x210	9210006210
8	110	4 edge SDS-plus 8x110	9210008110
8	160	4 edge SDS-plus 8x160	9210008160
8	210	4 edge SDS-plus 8x210	9210008210
10	160	4 edge SDS-plus 10x160	9210010160
10	210	4 edge SDS-plus 10x210	9210010210
10	260	4 edge SDS-plus 10x260	9210010260
12.0	100/160	4 edge SDS-plus 12.0x100/160	9210012160
12.0	200/260	4 edge SDS-plus 12.0x200/260	9210012260

Uygulama Yeri

- Beton, tuğla, gaz beton montajlarında kullanılır.

Teknik Özellikler

- 4 ağızlı dış geometrisi bulunur.
- Betonlarda yüksek delme performansı ve uzun ömür.
- Temiz düzgün ve hızlı delme kapasitesi.
- 4 ağızlı dış sistemi ile toz sıkışmasını engeller.

Ejot HSS

Delme uçları



Ø [mm]	Uzunluk [mm]	Ürün Tanımı	Ürün Kodu
2.5		HSS RollForged St.Twist Drill DIN338 2.5	9254770250
3.5		HSS RollForged St.Twist Drill DIN338 3.5	9254770300
4.0		HSS RollForged St.Twist Drill DIN338 4.0	9254770400
6.0		HSS RollForged St.Twist Drill DIN338 6.0	9254770600
3.25		HSS RollForgedSt.Twist Drill DIN338 3.25	9254770325

Teknik Özellikler

- Metal alt yapı elemanlarının delme işlemlerinde kullanılır.

Ejot CARBIDE

Delme uçları



Ø [mm]	Uzunluk [mm]	Ürün Tanımı	Ürün Kodu
12	150	Carbide Tip. Std. Masonry Drill 12x150mm	9250067512
14	150	Carbide Tip. Std. Masonry Drill 14x150mm	9250067514
16	150	Carbide Tip. Std. Masonry Drill 16x150mm	9250067516
16	200	Carbide Tip. Std. Masonry Drill 16x200mm	9250067216
18	150	Carbide Tip. Std. Masonry Drill 18x150mm	9250067518
20	150	Carbide Tip. Std. Masonry Drill 20x150mm	9250067520
20	300	Carbide Tip. Std. Masonry Drill 20x300mm	9250067320
6	100	Carbide Tip. Std. Masonry Drill 6x100mm	9250067506
8	200	Carbide Tip. Std. Masonry Drill 8x200mm	9250067208
8	300	Carbide Tip. Std. Masonry Drill 8x300mm	9250067308

Uygulama Yeri

- Alüminyum profillerin çelik alt yapı bağlantısında kullanılır.

Teknik Özellikler

- Havşa başlı 4.2 ile 4.5 mm çapında vidalardır.
- Delme kapasitesi 3 mm'dir.
- Delici ucu karbon çelik gövdesi A2 ya da A4 paslanmazdır.
- Montaj sırasında ön delik gerektirmez.

HSS Hassas matkap ucu S Form

Ø [mm]	Uzunluk [mm]	Matkap Devri rpm	Paket miktar (adet)	Ürün Tanımı	Ürün kodu
4.0	60	1000	1	S 4.0/60 Matkap ucu	9 250 407 000
4.1	55	1000	1	S 4.1/55 Matkap ucu	9 250 405 000
4.5	60	900	1	S 4.5/60 Matkap ucu	9 250 434 000
4.5	125	900	1	S 4.5/125 Matkap ucu	9 250 435 000
4.5	175	900	1	S 4.5/175 Matkap ucu	9 250 436 000
4.5	235	900	1	S 4.5/235 Matkap ucu	9 250 450 235
4.5	295	900	1	S 4.5/295 Matkap ucu	9 250 450 295
5.0	60	900	1	S 5.0/60 Matkap ucu	9 250 409 000
5.0	95	900	1	S 5.0/95 Matkap ucu	9 250 410 000
5.0	125	900	1	S 5.0/125 Matkap ucu	9 250 411 000
5.0	175	900	1	S 5.0/175 Matkap ucu	9 250 412 000
5.0	220	900	1	S 5.0/220 Matkap ucu	9 250 413 000
5.0	250	900	1	S 5.0/250 Matkap ucu	9 250 414 000
5.1	62	900	1	S 5.1/62 Matkap ucu	9 250 439 000
5.3	60	800	1	S 5.3/60 Matkap ucu	9 250 415 000
5.3	95	800	1	S 5.3/95 Matkap ucu	9 250 416 000
5.3	125	800	1	S 5.3/125 Matkap ucu	9 250 417 000
5.3	175	800	1	S 5.3/175 Matkap ucu	9 250 418 000
5.3	220	800	1	S 5.3/220 Matkap ucu	9 250 419 000
5.3	250	800	1	S 5.3/250 Matkap ucu	9 250 437 000
5.3	290	800	1	S 5.3/290 Matkap ucu	9 250 438 000
5.5	65	750	1	S 5.5/65 Matkap ucu	9 250 420 000
5.5	95	750	1	S 5.5/95 Matkap ucu	9 250 421 000
5.5	125	750	1	S 5.5/125 Matkap ucu	9 250 422 000
5.5	175	750	1	S 5.5/175 Matkap ucu	9 250 408 000
5.5	220	750	1	S 5.5/220 Matkap ucu	9 250 423 000
5.5	250	750	1	S 5.5/250 Matkap ucu	9 250 492 000
5.5	290	750	1	S 5.5/290 Matkap ucu	9 250 424 000
5.7	65	700	1	S 5.7/65 Matkap ucu	9 250 425 000
5.7	95	700	1	S 5.7/95 Matkap ucu	9 250 426 000
5.7	125	700	1	S 5.7/125 Matkap ucu	9 250 427 000
5.7	170	700	1	S 5.7/170 Matkap ucu	9 250 428 000
5.7	220	700	1	S 5.7/220 Matkap ucu	9 250 429 000
5.7	250	700	1	S 5.7/250 Matkap ucu	9 250 432 000
5.7	290	700	1	S 5.7/290 Matkap ucu	9 250 433 000
5.8	95	700	1	S 5.8/95 Matkap ucu	9 250 441 000
5.8	180	700	1	S 5.8/180 Matkap ucu	9 250 580 180
5.8	260	700	1	S 5.8/260 Matkap ucu	9 250 580 260
5.8	300	700	1	S 5.8/180 Matkap ucu	9 250 580 300
6.8	75	600	1	S 6.8/75 Matkap ucu	9 250 430 000
6.8	175	600	1	S 6.8/175 Matkap ucu	9 250 680 175
6.8	225	600	1	S 6.8/225 Matkap ucu	9 250 510 000
7.0	75	600	1	S 7.0/75 Matkap ucu	9 250 440 000
7.0	125	600	1	S 7.0/125 Matkap ucu	9 250 499 000
7.0	175	600	1	S 7.0/175 Matkap ucu	9 250 500 000
7.0	225	600	1	S 7.0/225 Matkap ucu	9 250 493 000
7.2	75	600	1	S 7.2/75 Matkap ucu	9 250 442 000
7.2	125	600	1	S 7.2/125 Matkap ucu	9 250 504 000
7.2	175	600	1	S 7.2/175 Matkap ucu	9 250 505 000
7.2	225	600	1	S 7.2/225 Matkap ucu	9 250 494 000
7.4	125	600	1	S 7.4/125 Matkap ucu	9 250 506 000
7.4	175	600	1	S 7.4/175 Matkap ucu	9 250 507 000
7.4	225	600	1	S 7.4/225 Matkap ucu	9 250 497 000

- Uygulama Alanı
- Çelik Yapılarda.



SDS plus® Darbeli matkap ucu

4 kesme geometrilili



Ø [mm]	Delme uzunluğu [mm]	Toplam uzunluk [mm]	Paket miktarı (adet)	Ürün Tanımı	Ürün kodu
5.0	50	110	1	4 kesicili SDS-plus 5.0x50/110	9 210 005 110
5.0	100	160	1	4 kesicili SDS-plus 5.0x100/160	9 210 005 160
5.0	150	210	1	4 kesicili SDS-plus 5.0x150/210	9 210 005 210
5.0	260	310	1	4 kesicili SDS-plus 5.0x260/310	9 210 005 260
5.0	350	410	1	4 kesicili SDS-plus 5.0x350/410	9 210 005 350
5.5	150	210	1	4 kesicili SDS-plus 5.5x150/210	9 210 055 210
5.5	200	260	1	4 kesicili SDS-plus 5.5x200/260	9 210 055 260
5.5	260	310	1	4 kesicili SDS-plus 5.5x260/310	9 210 055 310
5.5	350	460	1	4 kesicili SDS-plus 5.5x350/460	9 210 055 460
6.0	50	110	1	4 kesicili SDS-plus 6.0x50/110	9 210 006 110
6.0	100	160	1	4 kesicili SDS-plus 6.0x100/160	9 210 006 160
6.0	150	210	1	4 kesicili SDS-plus 6.0x150/210	9 210 006 210
6.0	200	260	1	4 kesicili SDS-plus 6.0x200/260	9 210 006 260
8.0	50	110	1	4 kesicili SDS-plus 8.0x50/110	9 210 008 110
8.0	100	160	1	4 kesicili SDS-plus 8.0x100/160	9 210 008 160
8.0	150	210	1	4 kesicili SDS-plus 8.0x150/210	9 210 008 210
8.0	200	260	1	4 kesicili SDS-plus 8.0x200/260	9 210 008 260
8.0	250	310	1	4 kesicili SDS-plus 8.0x250/310	9 210 008 310
8.0	350	410	1	4 kesicili SDS-plus 8.0x350/410	9 210 008 410
8.0	400	460	1	4 kesicili SDS-plus 8.0x400/460	9 210 008 460
8.0	540	600	1	4 kesicili SDS-plus 8.0x540/600	9 210 008 600
10.0	100	160	1	4 kesicili SDS-plus 10.0x100/160	9 210 010 160
10.0	150	210	1	4 kesicili SDS-plus 10.0x150/210	9 210 010 210
10.0	200	260	1	4 kesicili SDS-plus 10.0x200/260	9 210 010 260
10.0	250	310	1	4 kesicili SDS-plus 10.0x250/310	9 210 010 310
10.0	300	360	1	4 kesicili SDS-plus 10.0x300/360	9 210 010 360
10.0	400	460	1	4 kesicili SDS-plus 10.0x400/460	9 210 010 460
12.0	100	160	1	4 kesicili SDS-plus 12.0x100/160	9 210 012 160
12.0	200	260	1	4 kesicili SDS-plus 12.0x200/260	9 210 012 260
14.0	250	310	1	4 kesicili SDS-plus 12.0x250/310	9 210 012 310
14.0	100	160	1	4 kesicili SDS-plus 14.0x100/160	9 210 014 160
14.0	200	260	1	4 kesicili SDS-plus 14.0x200/260	9 210 014 260
14.0	250	310	1	4 kesicili SDS-plus 14.0x250/310	9 210 014 310
14.0	400	450	1	4 kesicili SDS-plus 14.0x400/450	9 210 014 450
16.0	100	160	1	4 kesicili SDS-plus 16.0x100/160	9 210 016 160

YENİ

YENİ

YENİ

YENİ

YENİ

YENİ

YENİ

YENİ

YENİ

YENİ

YENİ

YENİ

YENİ

YENİ

YENİ

YENİ

YENİ

Uygulama Alanı

- Sert zeminde, sert doğal taş ve yapay taş, betonarme.

Avantajlar

- Mukavemeti arttırılmış betonda da kullanılabilir.

Teknik Bilgiler	
Anahtar	SDS plus®

HSCO Hassas matkap ucu

Ø [mm]	Uzunluk [mm]	Matkap Devri rpm	Paket miktarı (adet)	Ürün Tanımı	Ürün kodu
4.25	55	450	1	HSCO 4.25/55	9 250 310 000
4.5	126	400	1	HSCO 4.5/126	9 250 380 000
4.6	58	400	1	HSCO 4.6/58	9 250 320 000
5.3	86	350	1	HSCO 5.3/86	9 250 300 000
5.4	66	350	1	HSCO 5.4/66	9 250 330 000
5.4	93	350	1	HSCO 5.4/93	9 250 444 000
5.6	66	350	1	HSCO 5.6/66	9 250 350 000
5.7	66	390	1	HSCO 5.7/66	9 250 360 000
5.8	66	350	1	HSCO 5.8/66	9 250 340 000
5.8	93	350	1	HSCO 5.8/93	9 250 540 000
5.8	139	350	1	HSCO 5.8/139	9 250 370 000

Uygulama Alanı

- Pas ve aside dayanıklı çelikler gibi zor malzemeler için.



SDS plus® Universal matkap ucu

Ø [mm]	Delme uzunluğu [mm]	Toplam uzunluk [mm]	Paket miktarı (adet)	Ürün Tanımı	Ürün kodu
10	100	160	1	SDS plus® Universal Matkap ucu 10x100/160	9 200 000 063
10	200	260	1	SDS plus® Universal Matkap ucu 10x200/260	9 200 000 064

Uygulama Alanı

- Matkapla delinebilen tüm malzemeler için.

Teknik Bilgiler	
Anahtar	SDS plus®



Ejot PH2 BIT

Delme uçları



Ø [mm]	Uzunluk [mm]	Ürün Tanımı	Ürün Kodu
	50	PH2 Bit 50 mm	9257425010
	75	PH2 Bit 75 mm	9257420751
	150	PH2 Bit 150 mm	9257421501
	200	PH2 Bit 200 mm	9257422001

Teknik Özellikler

- Yıldız havşa ve silindirik başlı vidaların montajında kullanılır.

Ejot PZ 2

Delme uçları



Ø [mm]	Uzunluk [mm]	Ürün Tanımı	Ürün Kodu
	25	Z2-1/4/Cx25	9250473000
	25	H2-1/4/Cx25	9250474000
	150	PH2 Bit 150 mm	9257922510
	25	PZD2 Bit 25 mm	9257422001

Teknik Özellikler

- Ahşap vida montajında kullanılır.

Ejot Torx BIT

Delme uçları



Ø [mm]	Uzunluk [mm]	Ürün Tanımı	Ürün Kodu
	25	TORX T25W-1/4/Cx25*	9150003000
	25	TORX T20W-1/4/Cx25*	9150008000
	25	TORX T25-1/4/Cx25	9150009000
	25	TORX T20-1/4/Cx25	9150010000
	110	TORX T25-1/4/ x110	9250140110
	152	TORX T25-1/4/ x152	9250140152
M6	33	TORX T25-M6/x33	9250251425
M6	33	TORX T30-M6/x33	9250251430
	25	TORX T40-1/4/Cx25	9250480000
	200	TORX T30-1/4/x200	9253014200
	250	TORX T30-1/4/x250	9253014250
	350	TORX T30-1/4x 350	9253014350

Teknik Özellikler

- Torx başlı vidaların montajında kullanılır

Makinalar



ABS 18 Q Select

2 vitesli, akülü delme/vidalama makinesi



Fiyat içermektedir:

- 1 adet akülü delme/vidalama makinesi
- 1 adet QuickIN mandren (120 Nm)
- 1 kemer klipsi
- 1 Delgi garajı
- 1 plastik alet çantası

Teknik Özellikler

- %30 daha yüksek verim ve uzun ömürlü fırçasız FEIN PowerDrive motor.
- Tüm QuickIN aksesuarları için QuickIN aksesuar arayüzü. Uygulamalar arasında hızlı değişim.
- Çoklu voltaj arabirimi. Akü aracı, tüm FEIN Li-Ion akülerle (12-18 V) çalıştırılabilir.
- Metal, taş ve duvarda delik açmak için değiştirilebilir darbe mekanizmalı 2 vitesli tam metal şanzıman.
- Karbür uçlu sıkma çeneleri ve yüksek sıkma kuvvetleri ile QuickIN tam metal matkap aynası (120 Nm).
- Mekanik tork ayarı.
- Kompakt tasarım.
- Bir akü şarjı (2,5 Ah) ile 750 vidalı bağlantı (5x40 mm).
- Tüm voltaj sınıflarındaki FEIN Li-Ion piller için şarj cihazı.
- Batarya şarj seviyesi doğrudan bataryadan okunabilir.
- FEIN SafetyCell Teknolojisi ile pili ve makineyi aşırı yüke, aşırı ısınmaya ve derin deşarja karşı korur.
- Akü ve şarj cihazı dâhil 3 yıl FEIN PLUS garantisi.

Teknik Bilgiler	
Akü gerilimi	18 V
Motor	fırçasız
Dişli kutusu	2 vites
Ara birim	QuickIN
Rölanti devri	450 / 2 000 1/dak.
Maks. sıkma momenti (sert/yumuşak)	60 / 32 Nm
Tork ayarları	22 + 1
Mandren germe genişliği	1,5 - 13 mm
Vidalama makineleri	8 x 300 mm
Matkap -Ø çelik	13 mm
Matkap-Ø tahta	50 mm
Kılavuz açma	M 10
Aküsüz ağırlık	1,30 kg
Akü	X

ASCM 18 QM Select

4 vitesli, akülü delme/vidalama makinesi



Fiyat içermektedir:

- 1 adet akülü delme/vidalama makinesi
- 1 adet QuickIN mandren (120 Nm)
- 1 kemer klipsi
- 1 delgi garajı
- 1 sap
- 1 plastik alet çantası

Teknik Özellikler

- Fırçasız FEIN PowerDrive motor, %30 daha yüksek verimlilik ve uzun ömür ile tamamen kapalı ve toz geçirmez.
- 4 vitesli tamamen metal şanzıman. Metal ve matkap uçlu vidalarda delik açmak için optimum kesme hızları.
- Tüm QuickIN ve QuickIN MAX aksesuarları için QuickIN MAX aksesuar arayüzü. Uygulamalar arasında hızlı değişim.
- 90 Nm'ye kadar yüksek torklar.
- Karbür uçlu sıkma çeneleri ve yüksek sıkma kuvvetleri ile QuickIN tam metal matkap aynası (120 Nm).
- 4. viteste küçük çaplar için optimum hızlar (3.850 1/dak).
- 3. viteste, 8 mm çapında optimum hızlar (1.950 1/dak).
- 1. viteste dişleri güçlü bir şekilde kesin.
- 25 mm'ye kadar karbür delik testereleri için uygundur.
- Elektronik tork ayarı.
- Önceden delme olmadan 10x400 mm vidalar vidalı.
- 2 200 vidalı bağlantı (5x40 mm) bir akü şarjıyla (5 Ah).
- Tüm voltaj sınıflarındaki FEIN Li-Ion piller için şarj cihazı.
- Batarya şarj seviyesi doğrudan bataryadan okunabilir.
- FEIN SafetyCell Teknolojisi ile pili ve makineyi aşırı yüke, aşırı ısınmaya ve derin deşarja karşı korur.
- Akü ve şarj cihazı dâhil 3 yıl FEIN PLUS garantisi.

Teknik Bilgiler	
Akü gerilimi	18 V
Motor	fırçasız
Dişli kutusu	4 vites
Ara birim	QuickIN MAX
Rölanti devri	400 / 800 / 1 950 / 3 850 1/dak.
Maks. sıkma momenti (sert/yumuşak)	90 / 45 Nm
Tork ayarları	15 + 1
Mandren germe genişliği	1,5 - 13 mm
Vidalama makineleri	10 x 400 mm
Matkap -Ø çelik	25 mm
Matkap-Ø tahta	50 mm
Kılavuz açma	M 12
Aküsüz ağırlık	1,50 kg
Akü	X

ASCM 12 Q Select

4 vitesli, akülü delme/vidalama makinesi

Teknik Özellikler

- Fırçasız FEIN PowerDrive motor, güçlü ve bakım gerektirmez, maksimum verimli ve uzun ömürlüdür.
- En zorlu koşullarda yüksek direnç için komple metalden üretilen, çıkarılabilir mandren.
- 4 vitesli komple metal dişli kutusu sayesinde her delik çapı için en iyi kesme hızı.
- 4. vitede metale 6 mm delik açar ve 2500 dev/dak hızda çalışır.
- 1. vitede güçlü şekilde dişli keser.
- Kendiliğinden delik açan vidalar için optimum devir sayıları.
- Kademeli delme çalışmaları için iyi ayarlanabilir devir sayıları.
- Mil kilitlemeli ve germe kuvveti emniyetli mandren.
- Sadece 150 mm uzunluğunda (mandrensiz).
- 2,5Ah akü kapasitesiyle 400'e kadar vidalama yapılabilir (5x40 mm).
- FEIN SafetyCell Teknolojisi ile aküyü ve makineyi aşırı yüklenme, aşırı ısınma ve total deşarjdan korumaktadır.
- Akü şarj durumu, doğrudan akü üzerinden okunabilir.
- Kemer tutucusu ve manyetik delgi garajı dâhil.
- Gövdedeki parlak LED lamba.
- Tüm gerilim sınıflarındaki FEIN Li-Ion aküler için tek bir şarj cihazı.

Teknik Bilgiler	
Akü gerilimi	12 V
Motor	fırçasız
Dişli kutusu	4 vites
Ara birim	QuickIN
Rölanti devri	400 / 700 / 1 400 / 2 500 1/dak.
Maks. sıkma momenti (sert/yumuşak)	40 / 20 Nm
Tork ayarları	20 + 1
Mandren germe genişliği	1,5 - 13 mm
Vidalama makineleri	8 x 200 mm
Matkap -Ø çelik	13 mm
Matkap-Ø tahta	40 mm
Akülü	X



Fiyat içermektedir:

- 1 adet akülü delme/vidalama makinesi
- 1 kemer klipsi
- 1 delgi garajı
- 1 plastik alet çantası

Akülü Vidalama Makineleri - ABSU 12 C

2 vitesli, akülü delme/vidalama makinesi

Teknik Özellikler

- Aşırı ısınma ve aşırı yüklenme korumalı güçlü ve uzun ömürlü DC motor.
- Germe kuvveti emniyetli dayanıklı komple metal mandren.
- 180 mm'lik kısa yapılı tasarım.
- Saclarda başlangıç deliği açma gibi kademeli delme çalışması için idealdir.
- 17 tork kademesi – sert vidalama işleminde 20 Nm'ye kadar ayarlanabilen güç.
- 2 vitesli, içi dolu metalden şanzıman.
- Gövdedeki parlak LED lamba.
- 2,5Ah akü kapasitesiyle 350'ye kadar vidalama yapılabilir (5x40 mm).
- FEIN SafetyCell Teknolojisi ile aküyü ve makineyi aşırı yüklenme, aşırı ısınma ve total deşarjdan korumaktadır.
- Akü şarj durumu, doğrudan akü üzerinden okunabilir.
- Kemer tutucusu ve manyetik delgi garajı dâhil.
- Tüm gerilim sınıflarındaki FEIN Li-Ion aküler için tek bir şarj cihazı.

Teknik Bilgiler	
Akü gerilimi	12 V
Motor	2 kutuplu DC
Dişli kutusu	2 vites
Rölanti devri	400 / 1 300 1/dak.
Maks. sıkma momenti (sert/yumuşak)	20 / 14 Nm
Tork ayarları	17 + 1
Mandren germe genişliği	1 - 10 mm
Vidalama makineleri	6 x 200 mm
Matkap -Ø çelik	10 mm
Matkap-Ø tahta	30 mm
Akülü	X



Fiyat içermektedir:

- 1 adet akülü delme/vidalama makinesi
- 1 kemer klipsi
- 1 delgi garajı
- 1 plastik alet çantası

ASCD 12-100 W4C

Akülü darbeli vidalama makinesi



Fiyat içermektedir:

- 1 adet akülü delme/vidalama makinesi
- 1 kemer klipsi
- 1 delgi garajı
- 1 plastik alet çantası

Teknik Özellikler

- Aşırı ısınma ve aşırı yüklenme korumalı güçlü ve uzun ömürlü DC motor.
- 100 Nm torka kadar M12 ve altı cıvataları sorunsuz şekilde sıkar.
- Sadece 158 mm uzunluğunda zarif tasarım.
- Fiberglas güçlendirmeli son derece dayanıklı gövde.
- Alüminyum dişli kutusu gövdesi.
- Gövdedeki parlak LED lamba.
- Kemer tutucusu ve manyetik delgi garajı dâhil.
- FEIN SafetyCell Teknolojisi ile aküyü ve makineyi aşırı yüklenme, aşırı ısınma ve totaldeşarjdan korumaktadır.
- Akü şarj durumu, doğrudan akü üzerinden okunabilir.

- Tüm gerilim sınıflarındaki FEIN Li-Ion aküler için tek bir şarj cihazı.

Teknik Bilgiler	
Akü gerilimi	12 V
Rölanti devri	2 700 1/dak.
Darbe sayısı	3 450 1/dak.
Azami tork	100 Nm
Vidalama makineleri	8 mm / M12
Alet yuvası	1/4 inç altı köşeli yuva
Akülü	X



Fiyat içermektedir:

- 1 koruyucu kapak
- 1 adet aletsiz hızlı uç değiştirme mandreni
- 1 Vibrasyon önleyici sap
- 1 anahtar
- 1 plastik alet çantası

CCG 18-115 BL Select

Akülü avuç taşlama makinesi Ø 115 mm

Teknik Özellikler

- Yeni nesil fırçasız FEIN PowerDrive motorlarla maksimum kullanım ömrünü garanti eder. Tamamen kapalı motor gövdesi, motoru agresif seramik ve mineral tozlardan korur.
- Her türlü kullanım için ideal. Kademeli, elektronik devir sayısı ön seçimi sayesinde pek çok taşlama aracına ve malzemesine uyarlanmış optimum devir sayıları.
- Yüksek performanslı. 1.100 Watt'lık giriş gücü ile benzer universal motorlardan %30 daha yüksek verim.
- Sıcaklık denetimi dâhil, optimum soğutma için yenilikçi soğutma kanatçıklarına sahip, bakım gerektirmeyen motor.
- FEIN HighPower Li-Ion akülerle maksimum iş akışı. Sürekli yüksek akım çıkışlı, yüksek akım kapasiteli hücreler ve Li-Ion akülerden %75 daha yüksek akım gücü.
- Bağımsız yataklanmış, gövdeden izole edilmiş motor ve dört adet ilave titreşim sönümleyici sayesinde, yüksek çalışma sessizliği ve düşük titreşimli çalışma.
- Yumuşak ilk hareket, yeniden çalışma emniyeti ve elektronik aşırı yük koruması ve fren sayesinde kapsamlı kullanıcı koruması.
- İnce kavrama boyutu, kompakt yapı ve iyi bir dengeye sahip düşük ağırlık sayesinde zorlanmadan çalışma.

- Sap bölümünde tozdan korunmuş, ayrı motor elektroniği.
- FEIN MultiVolt ara birimi ile esneklik. Avuç taşlama makinesi, tüm FEIN Li-Ion akülerle (12-18 Volt) çalıştırılabilir.
- Aletsiz ayarlanabilir koruyucu başlık ve hızlı uç değiştirme mandreni sayesinde kısa donatım süreleri.
- Entegre LED ışığı sayesinde aydınlık çalışma alanı.
- Dayanıklı plastikten yapılmış ve taşlama araçlarının yanı sıra aksesuarlar için de yer sağlayan, istiflenebilir alet çantası.
- ** HighPower Li-Ion akü ile en yüksek performans.

Teknik Bilgiler	
Akü gerilimi	18 V
Motor	fırçasız
Rölanti devri	2 500 - 8 500 1/dak.
Zımpara diskisi Ø	115 mm
Elastik zımpara tablası Ø	115 mm
Flanşlar	M 14
Aküsüz ağırlık	1,95 kg
Akülü	X

WSG 8-115

Kompakt avuç taşlama makinesi Ø 115 mm

Teknik Özellikler

- Benzer dirsekli taşlama makinelerine göre %30 daha uzun kömür fırça ömrü ve daha fazla malzeme kaldırma.
- En yüksek dayanıklılık ve kullanım ömrü için, içi dolu metalden tahrik kafası.
- Türünün en hafifi.
- H 07 endüstri kablosu.
- Sınıfının en iyi titreşim değerleri.
- Aletsiz ayarlanabilir, burulmaya dayanıklı koruyucu başlık.
- Mil kilitlemesi.

Teknik Bilgiler	
Nominal bağlantı	800 W
Güç çıkışı	520 W
Rölanti devri	11 000 1/dak.
Fişli kablo	4 m
EPTA'ya göre ağırlık	2,0 kg
Flanşlar	M 14
Zımpara diskisi Ø	115 mm
Elastik zımpara tablası Ø	115 mm
Elektrikli	X



Fiyat içermektedir:

- 1 koruyucu kapak
- 1 çift flanş
- 1 ek sap
- 1 anahtar

FEIN MultiMaster QuickStart

Titreşimli elektrikli el aleti - 350 W

Teknik Özellikler

- Titreşim ve gürültünün mükemmel şekilde azaltılması için, titreşim izolasyonlu çerçeveye entegre motor.
- Maksimum kesme hızları ve en yüksek çalışma adımları için, çok güçlü 350 Watt FEIN yüksek performanslı motor.
- Metal dişli kutusu kafası ve sürekli olarak rulmanlı/iğneli yataklarn kullanılması sayesinde en üstün kalite ve dayanıklılık.
- Konforlu QuickIN hızlı gergi sistemi.
- Yük altında bile sabit devir sayıları için tako jeneratör aracılığıyla elektronik devir sayısı ayarı.
- Ek sistem aksesuarların tespit edilmesi için entegre arayüz.
- Yumuşak sap bölgesi sayesinde optimum kullanılabilirlik.
- Olağanüstü tork aktarım özelliğine sahip StarlockPlus takım yuvası, tüm Starlock ve StarlockPlus aksesuarlar için uygundur.
- Tüm uygulamalar için geniş aksesuar programı temin edilebilir.

Teknik Bilgiler	
Nominal bağlantı	350 W
Titreşim	10 000 - 19 500 1/dak.
Fişli kablo	5 m
EPTA'ya göre ağırlık	1,4 kg
Alet yuvası	StarlockPlus
Alet değişimi	QuickIN
Köşeli zımpara plakası	80 mm
Elektrikli	X



Fiyat içermektedir:

- 1 FEIN MultiMaster FMM 350 QSL
- 1 zımpara plakası
- Her birinden 3'er adet zımpara kağıdı (K 60, 80, 120, 180)
- 1 sabit ıspatula
- 1 Üniversal E-Cut-zımpara kağıdı (44 mm)
- 1 E-Cut Long-Life testere (65 mm)
- 1 HSS Segman testere
- 1 plastik alet çantası

FEIN MultiMaster Top

Titreşimli elektrikli el aleti - 350 W

Teknik Özellikler

- Titreşim ve gürültünün mükemmel şekilde azaltılması için, titreşim izolasyonlu çerçeveye entegre motor.
- Maksimum kesme hızları ve en yüksek çalışma adımları için, çok güçlü 350 Watt FEIN yüksek performanslı motor.
- Metal dişli kutusu kafası ve sürekli olarak rulmanlı/iğneli yataklarn kullanılması sayesinde en üstün kalite ve dayanıklılık.
- Konforlu QuickIN hızlı gergi sistemi.
- Yük altında bile sabit devir sayıları için tako jeneratör aracılığıyla elektronik devir sayısı ayarı.
- Ek sistem aksesuarların tespit edilmesi için entegre arayüz.
- Yumuşak sap bölgesi sayesinde optimum kullanılabilirlik.
- Olağanüstü tork aktarım özelliğine sahip StarlockPlus takım yuvası, tüm Starlock ve StarlockPlus aksesuarlar için uygundur.
- Tüm uygulamalar için geniş aksesuar programı temin edilebilir.

Teknik Bilgiler	
Nominal bağlantı	350 W
Titreşim	10 000 - 19 500 1/dak.
Fişli kablo	5 m
EPTA'ya göre ağırlık	1,4 kg
Alet yuvası	StarlockPlus
Alet değişimi	QuickIN
Köşeli zımpara plakası	80 mm
Elektrikli	X



Fiyat içermektedir:

- 1 FEIN MultiMaster FMM 350 QSL
- 1 zımpara plakası
- Her birinden 3'er adet zımpara kağıdı (K 60, 80, 120, 180)
- 1 delikli zımpara plakası
- Her birinden 3'er adet zımpara kağıdı, delikli (K 60, 80, 120, 180)
- 1 Bileme diski Ø 115 mm, delikli
- Her birinde delikli 2 zımpara (K 60, 80, 180)
- 1 emme tertibatı
- 1 sabit ıspatula
- 1 E-Cut Long-Life testere (35 mm)
- 1 Üniversal E-Cut-zımpara kağıdı (44 mm)
- 1 E-Cut Long-Life Testere (65 mm)
- 1 HSS Segman testere
- 1 sert metal segman testere
- 1 sert metal raspa (üçgen kalıplı), delikli
- 1 plastik alet çantası

EJOSEAL

Araştırma yoluyla kalite

Güçlü sızdırmazlık özelliği sayesinde korozyon koruması

Çinko kaplama katmanlarının ya da çinko alaşım kaplamalarının pasifize edilmesini sabitleştirmek için, ek bir katman olarak dolgu uygulanır.

EJOSEAL, çinko kaplama alaşım ya da elementlerin çinko ile bağlarının sıcaklığa ve korozyona dayanıklılığı artırmak için inorganik silikon bazlı dolgudur. EJOSEAL solvent (çözücü) ve silikon maddelerden farklı olarak ekolojiye zarar vermez ve kuru filminde kromat barındırmaz. Bu uygulanan katman geçigendir. EJOSEAL ilave kayganlaştırıcı katkı maddesi barındırmaz ve bu nedenle de plastiğe doğrudan vida bağlama için idealdir.

EJOSEAL aşağıdaki avantajları sağlamaktadır:

- 240 saate kadar NNS'den Fe'ye (Demir) kadar ve daha fazla maddede korozyon koruma.
- Ekolojik olarak zararsız.
- Silikon ve solvent içermez.
- UV- koruma.
- İyi tutunma ve az aşınma.
- Ortalama 150 °C'ye kadar dayanıklılık.



Mit EJOSEAL-Beschichtung



Ohne EJOSEAL-Beschichtung
Korrosion nach 456 h Testdauer nach DIN 50021 (Schichtdicke Zink 8µ blau)

Yangın koruma

metodu saptama

ETA-10/0200'e göre vidaların yangın koruma testlerinin kanıtına gerek yoktur.

Yangın koruma konusunda, yangın yönetmeliği gereğince, Avrupa teknik onayı ETA-10/0200 A1 sınıfı (tutuşmaz) gerekliliklerinin yerine getirildiğini varsayar ve Komite 96/603 / EC kararı (yasa değişikliği de dâhil) bu karara uygundur.

Yangına dayanıklılık değerlendirmesi yalnızca montajlanan sistemler (vida, profil ve altyapı) ile ilgilidir ki bu da Avrupa teknik onayı tarafından kapsanmamıştır.

EJOT çerçeve dübeli için doğrudan yangına dayanıklılık kanıtı bulunmamaktadır.



EJOT İin “Srdrlebilirlik” nceliklidir

Dnyamzın geleceęi iin evremizi korumak ve kaynaklarımızı srdrlebilir Őekilde kullanmak en nemli projelerimizdir. Gerek inŐaat gerekse gayrimenkul piyasaları iin srdrlebilirlik her geen gn daha nemli hale gelmektedir.

Artık gnmzde yapılar enerji verimlilięi ve kaynak kullanımı gibi ekolojik aılardan deęerlendirilmektedir. Bir ok kamu ve zel kuruluŐ bu kriterlere artık kontratlarında yer vermeye baŐlamıŐ durumdadır.

nmzdeki yıllarda “hijyen, evre , insan saęlıęı” gibi temel unsurların yanında “doęal kaynakların srdrlebilir Őekilde kullanımı”da inŐaat sektrnn vazgeilmezi haline gelecektir. ETICS mantolama dbelleri konusunda dnya lideri olan EJOT bu taleplere ilk cevap veren Őirket olmuŐtur.

Dnyadaki tm mantolama dbeli reticileri iinde EPD alan firma EJOT olmuŐtur. Sonrasında ise srdrlebilirlik ve rnlerimizin evreye olan etkilerinin llebilir Őekilde raporlanabilmesi iin dzatı ve arkadan havalandırılmal cepheler rnlerimizin EPD’leri mantolama dbelleri EPD’lerini takip etmiŐtir.

Endstriyel hafif yapılar blmmzde bu geliŐmelere ayak uydurarak, DIN EN 15978 normuna baęlı olarak evre performansı sertifikasını almıŐtır.



Dünyanın Bildiği **Kalite**



ABD
EJOT Fastening Systems L.P.



BREZİLYA
EJOT Sistemas de Fixação Ltda



İSVEÇ
EJOT & AVDEL System AB



ROMANYA
EJOT Romania SRL



ALMANYA
EJOT Baubefestigungen GmbH



BULGARİSTAN
EJOT Bulgaria EOOD & Co. KD



İSVİÇRE
EJOT Schweiz AG



RUSYA
OOO EJOT Wostok



AVUSTURYA
EJOT Austria GmbH & Co KG



ÇEKYA
EJOT CZ, s.r.o.



İTALYA
EJOT Tecnologie di fissaggio S.a.s.



SİRBİSTAN
EJOT Tehnika spajanja d.o.o.



BALTİK DEVLETLERİ
UAB EJOT Baltic



ÇİN
EJOT Fastening System (Taicang) Co., Ltd



KANADA
EJOT Construction Fastening Systems Inc.



SİNGAPUR
EJOT Asia Pacific Pte. Ltd.



BENELÜKS ÜLKELERİ
EJOT Benelux bvba/sprl



DANİMARKA
EJOT Danmark ApS



MACARİSTAN
EJOT Hungaria Kft.



SLOVAKYA
EJOT Slovakia, s.r.o.



BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
EJOT Middle East FZE



FRANSA
EJOT France S.a.r.l.



MEKSİKA
EJOT ATF Fasteners de México y Compañía, S. en C.



TAYVAN
EJOT Slovakia, s.r.o.



BİRLEŞİK KRALLIK
EJOT U.K. Ltd.



HİRVATİSTAN
EJOT Sooina Tehnika d.o.o.



NORVEÇ
EJOT Festesystem A/S



TÜRKİYE
EJOT Tezmaç



BOSNA HERSEK
EJOT d.o.o. Sarajevo



İSPANYA
EJOT Ibérica S. L.



POLONYA
EJOT Polska

EJOT birçok profesyonel derneğin üyesidir;



Fachverband Baustoffe und Bauteile für vorgehängte hinterlüftete Fassaden e.V.
www.fvhf.de



Deutscher Schraubenverband e.V.
www.schraubenverband.de



Bundesverband Baustysteme e.V.
Fachverband Dübel- und Befestigungstechnik
www.bv-baustysteme.de



ift ROSENHEIM
Institut für Fenster- und Fenstertechnik e.V.
www.ift-rosenheim.de



Verband Fenster + Fassade
Verband Fenster + Fassade
www.window.de



Qualitätsverband Solar- und Dachtechnik e.V.
www.qvsd.de



Fachverband Wärmedämm-Verbundsysteme e.V.
www.heizkosten-ersparen.de



Industrieverband für Baustysteme im Metalleichtbau e.V.
www.ifbs.de



Institut Bauen und Umwelt e.V.
www.bau-umwelt.de



Fachverband Werkzeugindustrie e.V.
www.werkzeug.org



Informationstelle Edelstahl Rostfrei
www.edelstahl-rostfrei.de



Global Fastener Alliance
www.globalfasteneralliance.com



İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği
www.imsad.org



Cephe Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği
http://www.cepheder.org.tr/

EJOT TEZMAK

BAĞLANTI ELEMANLARI TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Cebeci Cad. No: 84 Küçükköy
TR-34250 İstanbul

Tel : +90 212 477 77 92-95

Faks : +90 212 538 00 93

e-posta : info@ejot-tezmaç.com

Web : www.ejot.com.tr

Vida
Danışma
Hattı

444 VIDA
444 84 32